INSTALLATION & CONNECTIONS

INSTALLATION & CONNECTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT: Use a qualified electrician for installation of this lighting fixture.

INSTALLATION & CONNECTIONS INSTALLATION

1. Turn off power at main fuse box.

2. Mount universal crossbar (A) to junction box. Make sure black and white wire of junction box run through the middle opening of the crossbar.

3. Fasten open end of ground wire (bare copper or green wire), to ground wire or ground screw of junction box or ground screw on crossbar.

4. Connect black wire of power supply to black wire of the fixture and the white wire of the power supply to the white wire of the fixture. NOTE: Always use wire connectors or marettes (included) to connect wires and push all excess wire and connections back into junction box.

5. Mount canopy (B) over universal crossbar (A) and tighten with 2 hex nuts (C) (supplied).

GLASS AND BULB INSTALLATION

1. Install glass (D) over socket and then thread socket ring (E). Do Not Overtighten!

2. Install 60W max Type A19 Bulb(s) (Included)

TURN ON POWER

ENJOY YOUR HAMPTON BAY LIGHTING PRODUCT

Tools Required Outils NØcessaires Herramientas Requeridas

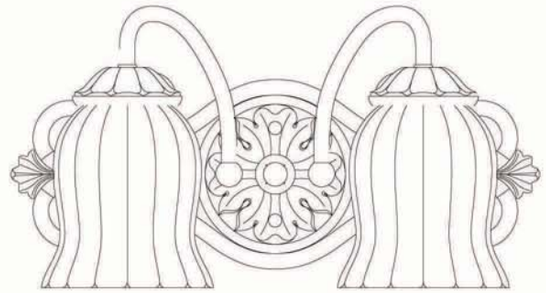

THANK YOU	MERCI	GRACIAS
You've just purchased a lighting product designed and built to provide you with many years of enjoyment.	Vous venez d'acheter un luminaire conçu pour vous donner des annØes de plaisir.	Usted acaba de adquirir un excelente producto de alumbrado disenado y construido para proveerle muchos aæos de satisfaccion.

409-920
s/o 392-364
INSTRUCTIONS

Please read all instructions prior to installation.

Installation of this fixture must comply with local building codes.

Installation of this fixture must be done by a qualified electrician.

Veuillez lire toutes les instructions avant l'installation.

L'installation de ce luminaire doit Œtre faite selon le code local de construction.

L'installation de ce luminaire doit Œtre faite par un Ølectricien qualifiØ.

Favor de leer toda las instrucciones antes de comenzar la instalacion.

La instalacion de esta luminaria (este producto) debera de cumplir con los codigos locales de construccion.

La instalacion de esta luminaria (este producto) debera ser realizada por un electricista calificado.

409-920/12/08/05

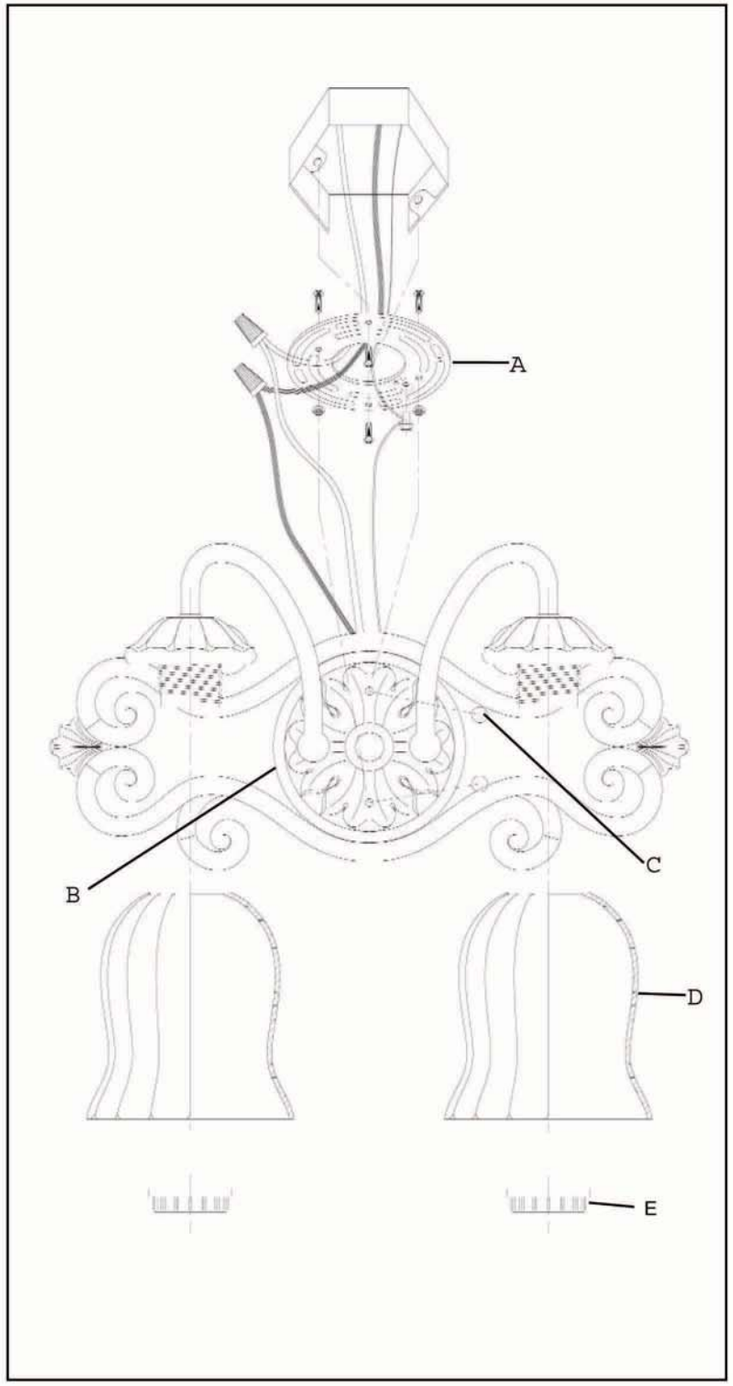

INSTALLATION ET CONNEXIONS

INSTALLATION ET CONNEXIONS

IMPORTANTES CONSIGNES DE S CURIT

GARDEZ CES INSTRUCTIONS POUR CONSULTATION FUTURE

IMPORTANT: Employer un Ølectricien qualifie pour l installation de ce luminaire.

INSTALLATION ET CONNEXIONS

1. Couper le courant au bo tier a fusibles principal.

2. Barre transversale universelle de b ti (a) dans la bo te de jonction. S'assurent le fil noir et blanc de la bo te de jonction couru par l'ouverture moyenne de la barre transversale.

3. Attachez le bout libre du fil de terre (fil de cuivre nu ou fil vert) au fil de terre ou la vis de borne de terre sur la bo te de connexion, ou attachez-le la vis de borne de terre de la borne croisØe.

4. Relier les fils noir et blanc de la source d alimentation aux fils noir et blanc de la murale. NOTE : Toutes les connexions de fils doivent Œtre faites avec marettes (fournies) et remises dans la boite de dØrivation.

5. Montez le canope (B) sur la traverse universelle (A) et serrez avec les 2 Øcrous (C) (fournies).

POUR PLACER LE VERRE ET L AMPOULE

1. Installez l abat-jour en verre (D) sur la douille et puis la bague nervurØe de la douille (E) sur la douille nervurØe. Ne serrez pas en trop!

2. InsØrez ampoule A19 60W max (incluse)

REMETTEZ LE COURANT

PROFITEZ DE VOTRE PRODUIT LUMINAIRE HAMPTO N B AY

INSTALACION Y CONEXI NES

INSTALACION Y CONEXIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

IMPORTANTE: Use un electricista certificado para la propio ensambla ment Ø instalaci n.

INSTALACION Y CONECCION ELECTRICA

1. Desconecte la corriente en la caja de uni n.

2. Barra transversal universal del montaje (a) a la caja de ensambladura. Se cerciora de el alambre negro y blanco de la caja de ensambladura funcionado con la abertura media de la barra transversal.

3. Ate el extremo libre del cable a tierra (de cobre sin revestimiento o el cable verde), al tornillo de conexi n a tierra de la caja de conexiones o al tornillo de conexi n a tierra de la barra transversal.

4. Conecte alambres blanco y negro de la caja de uni n al blanco y negro de la luminaria. NOTA: Toda conexi n deberÆ ser hecha con insuladores de rosca (incluidos) y luego proceder a introducir todas las conexiones dentro de la caja de uni n.

5. Instale el canope (B) sobre la barra transversal universal (A) y apriete con 2 tuercas hexagonales (C).

INSTALACI N DEL BOMBILLO Y CRISTAL

1. Instale la pantalla de vidrio (D) sobre el enchufe y despuØs el anillo del enchufe roscado (E) sobre el enchufe roscado. ¡No apriete demasiado!

2. Colocar bombillo A19 de 60W MÆx (incluido).

ENCIENDA LA LUZ

DISFRUTE SU NUEVA LUMINARIA HAMPTON BAY